

# پلیران



نوارهای آبیاری  
پلاک‌دار



**POLIRAN**

Drip Tape

100% Origin Raw Material


## نوارهای آبیاری پلاک دار پلی ران

امروز شرکت پلی ران با استفاده از مرغوب ترین مواد اولیه و پیشرفته ترین خط تولید نوار آبیاری پلاک دار با سرعت بالای ۲۰۰ متر در دقیقه، توان تولید نوار آبیاری از سایز ۱۶ و ۲۲ میلی متر با ضخامت های ۱۵۰، ۱۷۵، ۲۰۰ میکرون و ضخامت های بالاتر را دارد. دقت فوق العاده خط تولید پلی ران به همراه پلاک با طراحی ویژه، امکان استفاده از نوارهای آبیاری با طول بسیار بالاتر از حد معمول در کنار یکنواختی پخش آب عالی را فراهم می آورد.

طراحی منحصر به فرد و دقت بالای تولید پلاک؛ مسیر دندان دار طولانی، شکل صحیح سردندان ها که با دقت و فاصله معین در پلاک ایجاد شده است، موجب شکل گیری دو جریان آشفته در آن می شود و علاوه بر ایجاد مقاومت بالای پلاک در مقابل گرفتگی، یکنواختی پخش آب در طول های بالا را تضمین می کند این ویژگی ها امکان طراحی واحدهای آبیاری با مساحت های بزرگ حدود ۳ تا ۴ هکتاری را برای طراح فراهم می سازد و باعث بهبود مدیریت و کنترل مزرعه توسط کشاورز می گردد.

### ویژگی ها


- استفاده از پلاک با ضریب تغییرات ساخت ( CV ) کمتر از ۳ درصد و توان بسیار کوچک ( $q=kp^x$ )
- یکنواختی پخش آب بیش از ۸۵ درصد در طول های بالا و افزایش عملکرد محصول در واحد سطح
- مقاوم ترین پلاک دنیا در برابر گرفتگی با ایجاد دو جریان متلاطم و خودشویندگی دائمی آن
- امکان استفاده در طول های بلند جهت کاهش کارگزاری خطوط لوله اصلی و فرعی در مزرعه
- استفاده از بهترین و مرغوب ترین مواد اولیه در تولید محصول جهت کارکرد دقیق در طولانی مدت
- مقاوم در برابر اسید و مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی
- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش ( UV )
- بهترین انتخاب برای محصولات ردیفی و کشت های فصلی

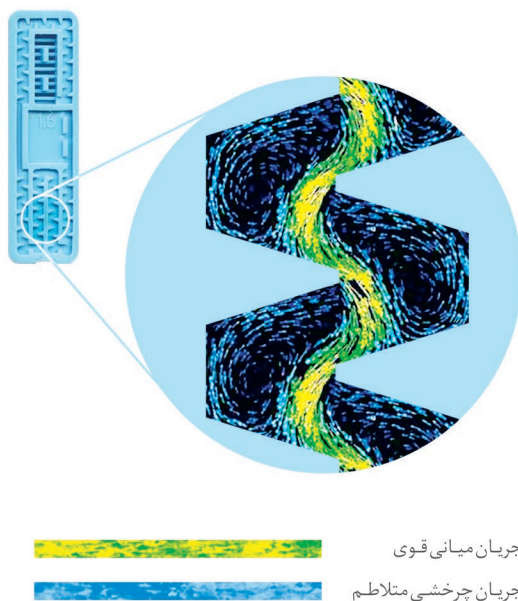

### مشخصات نوار آبیاری

قطر داخلی (mm)	۱۶/۱ - ۲۲/۲ - ۲۵ - ۲۸/۵				
ضخامت دیواره (micron)	۱۵۰ تا ۳۶۰				
فواصل استاندارد (cm)	۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۳، ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۵، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰				
فواصل درخواستی	طبق سفارش تولید خواهد شد				
دبی (l/h)	۰/۸	۱/۳	۱/۶	۲/۴	۳/۸
ضریب تغییرات (CV)	۲/۵	۱/۱	۱/۲۵	۲	۲
توان (x)	۰/۴۹	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵
فیلتراسیون مورد نیاز	۱۲۵ micron - ۱۲۰ mesh				



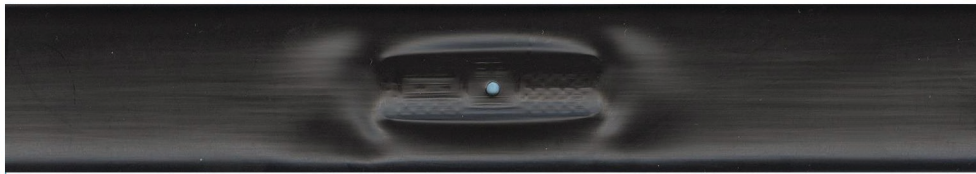

16 mm

ضخامت : ۱۵۰ میکرون ( 6 MIL ) در دبی‌های متفاوت و فواصل پلاک سفارشی



16 mm

ضخامت : ۱۷۵ میکرون ( 7 MIL ) در دبی‌های متفاوت و فواصل پلاک سفارشی



16 mm


ضخامت : ۲۰۰ میکرون ( 8 MIL ) در دبی‌های متفاوت و فواصل پلاک سفارشی



22 mm

ضخامت : ۱۷۵ میکرون ( 7 MIL ) در دبی‌های متفاوت و فواصل پلاک سفارشی



سایز ۲۲ برای اولین بار در ایران

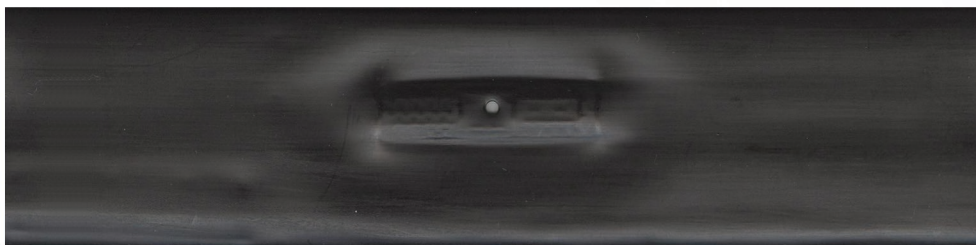

22 mm

ضخامت : ۲۰۰ میکرون ( 8 MIL ) در دبی‌های متفاوت و فواصل پلاک سفارشی

سایز ۲۲ برای اولین بار در ایران

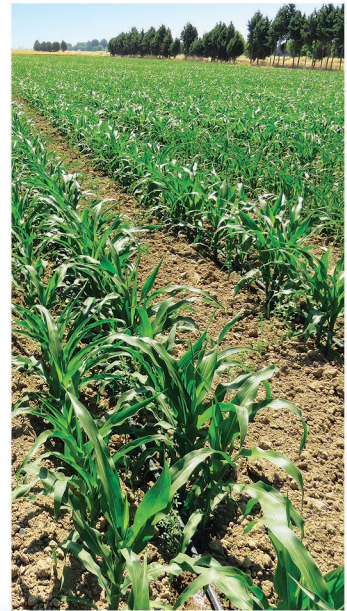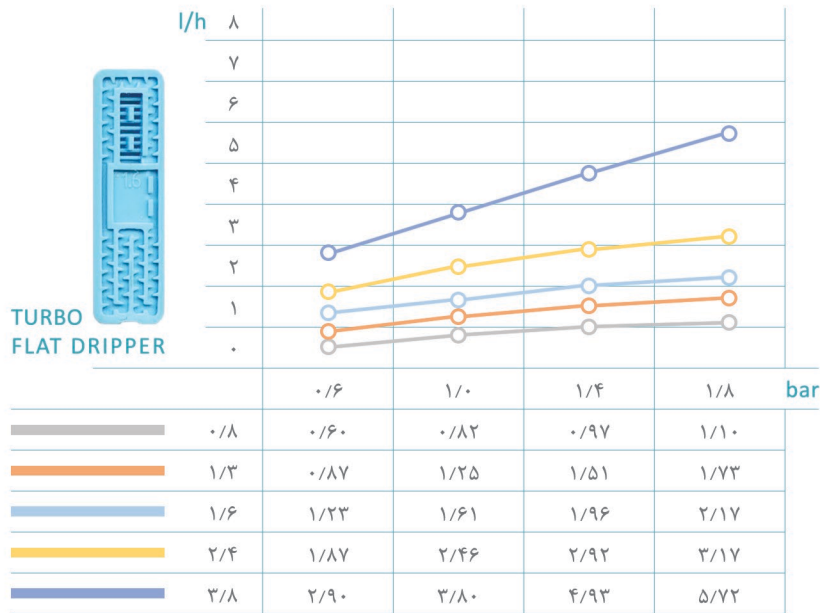

حداکثر طول پیشنهادی نوار آبیاری پلاک‌دار پلی‌ران در زمین مسطح

فواصل پلاک (cm)													قطر (mm)	دبی (l/h)
100	90	80	75	60	50	40	33	30	25	20	15	10		
516	481	445	426	366	324	278	243	227	200	170	137	101	0.8	16/1
378	352	326	311	268	237	203	178	166	146	124	100	74	1.3	
330	308	284	272	234	207	177	155	145	127	108	88	64	1.6	
253	236	218	209	179	159	136	119	111	98	83	67	49	2.4	
188	175	162	155	133	118	101	88	82	72	62	50	36	3.8	
888	827	763	731	627	553	472	412	385	337	285	229	166	0.8	22/2
650	605	558	535	459	404	346	301	281	246	208	167	121	1.3	
568	528	488	467	401	353	302	263	245	215	182	146	106	1.6	
436	406	374	359	307	271	232	202	188	165	139	112	81	2.4	
323	301	278	266	228	201	172	149	139	122	103	83	60	3.8	



تهران، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس،  
 پلاک ۱۷، ساختمان پلی‌ران  
 کد پستی: ۱۵۱۶۶۴۳۳۱۱  
 تلفن: (۳۰ شماره) ۸۸۶۴۸۸۰۰  
 ایمیل: info@poliran.org